


Fællesregler Ledsagelse – - § 36, stk. 4

Wenn die Ladung mehr als 2,00m (gemessen von der Längsachse/Mitte Auflieger) zu einer Seite des Aufliegers herausragt, dann muss auf der BAB ein Begleitfahrzeug vorn und außerhalb der BAB auch ein zweites Begleitfahrzeug hinten fahren!

If the cargo protrudes more than 2,00m (measured from the longitudinal axle/center line of the trailer) to one side of the trailer, then you need on the highway one escort car in front and also a second escort car behind outside of the highway!

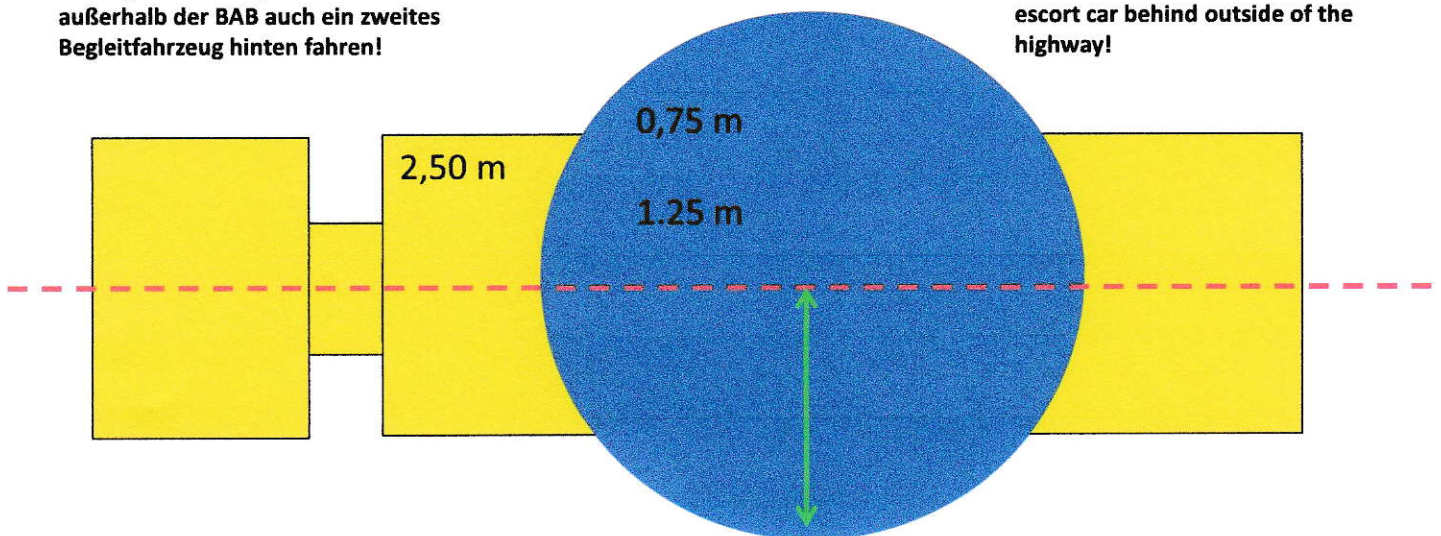

Hvis godset rager mere end 2,00 m ud fra køretøjets længdeakse, skal der, udover en eventuel forankørende ledsagebil, til stadighed være en bagvedkørende ledsagebil